


警告について

⚠ **警告：警告とは、物的損害、けが、または死亡の原因となる可能性があることを示します。**

Dell™ Vostro™ 1220 セットアップと機能情報

正面図

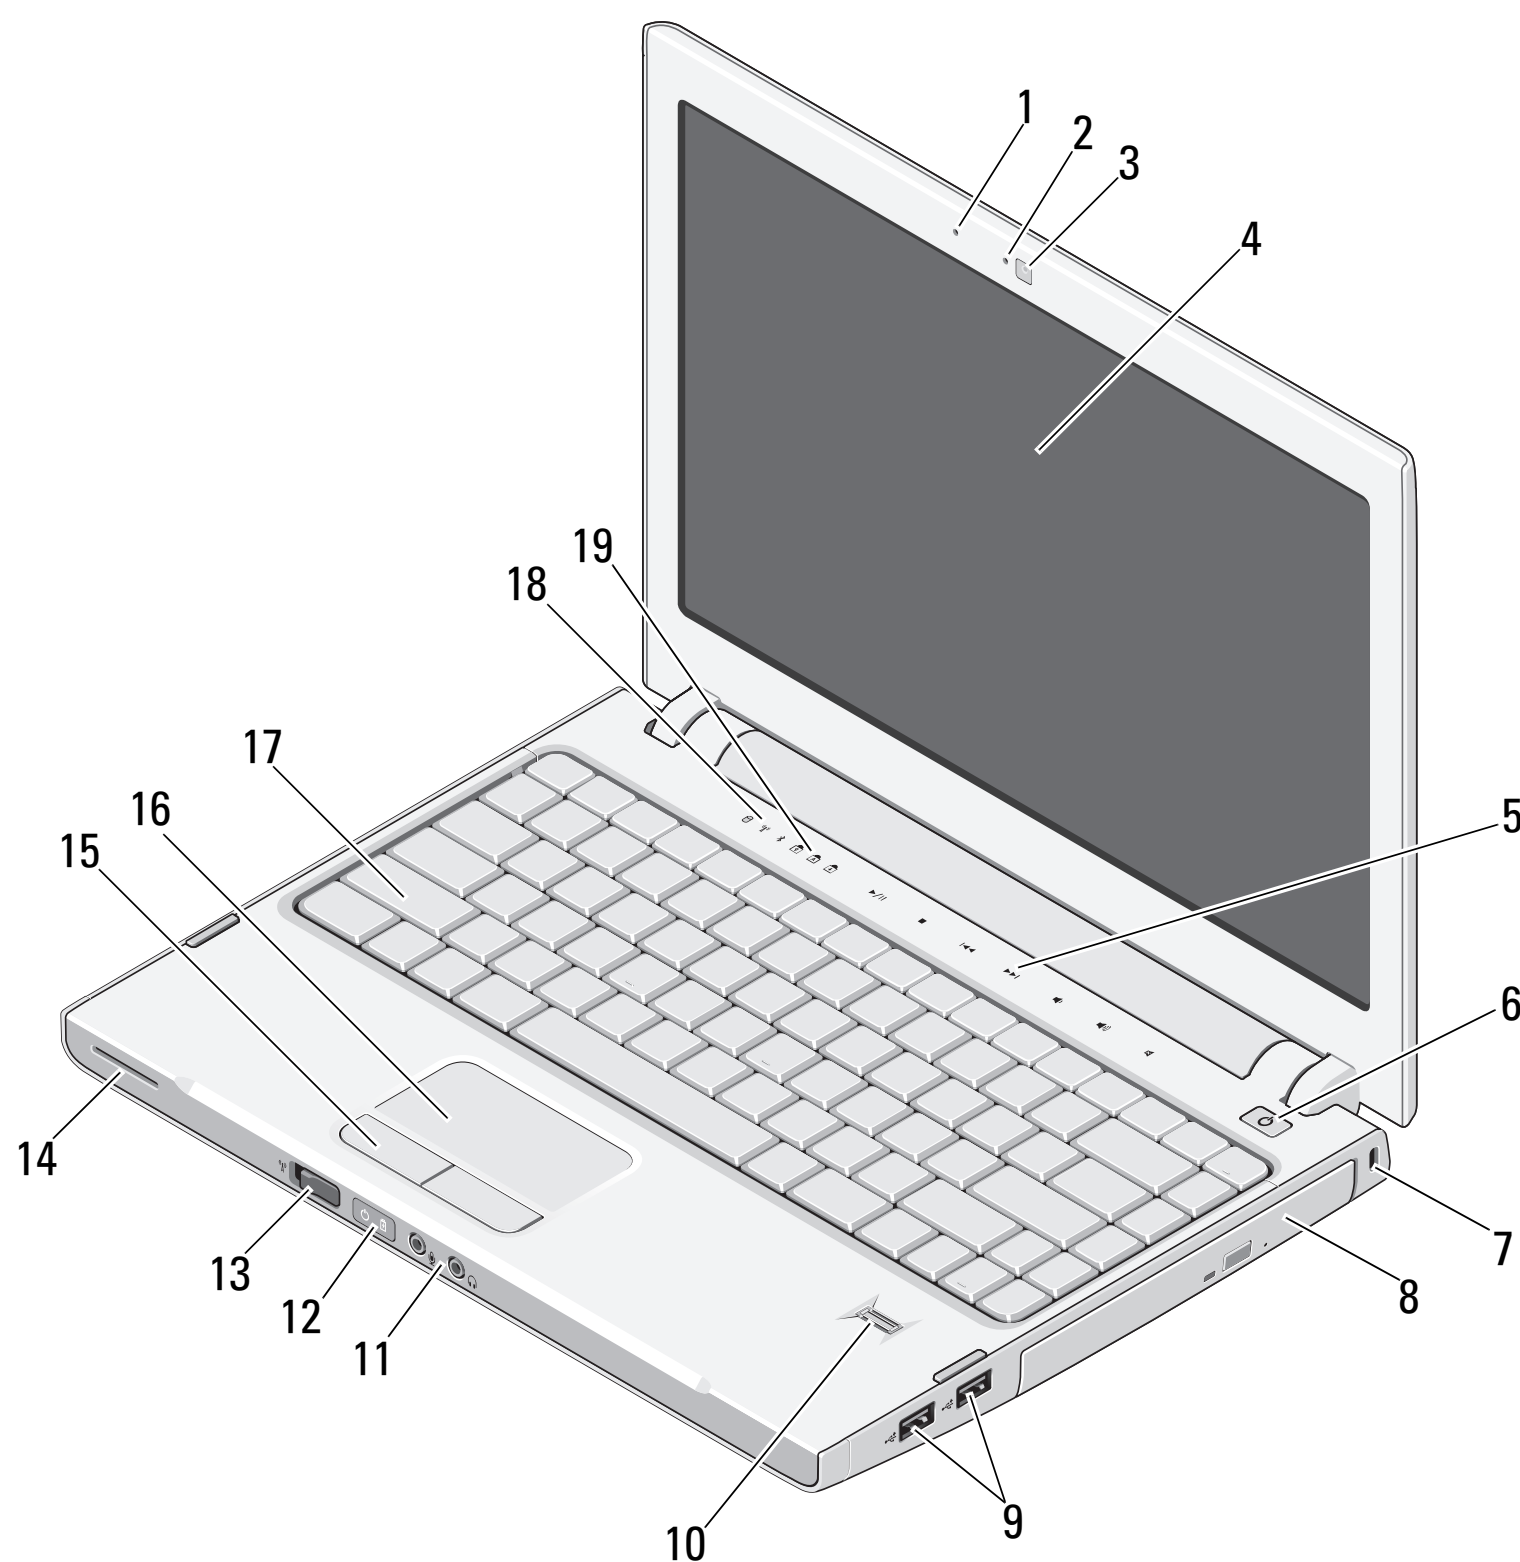


2009 年 4 月



モデル：P03S シリーズ
タイプ：P03S001

1	マイク（オプション）	2	カメラライト（オプション）
3	カメラ（オプション）	4	ディスプレイ
5	メディアコントロール（音量、早送り、巻き戻し、停止、再生、取り出し、ミュート）	6	電源ボタン
7	セキュリティスロット	8	メディアベイのオプティカルデバイス
9	USB コネクタ（2）	10	指紋リーダー（オプション）
11	オーディオコネクタ（2）	12	電源および充電ステータスライト
13	ワイヤレススイッチ	14	スピーカー
15	タッチパッドボタン（2）	16	タッチパッド
17	キーボード	18	デバイスステータスライト
19	キーボードステータスライト		

背面図

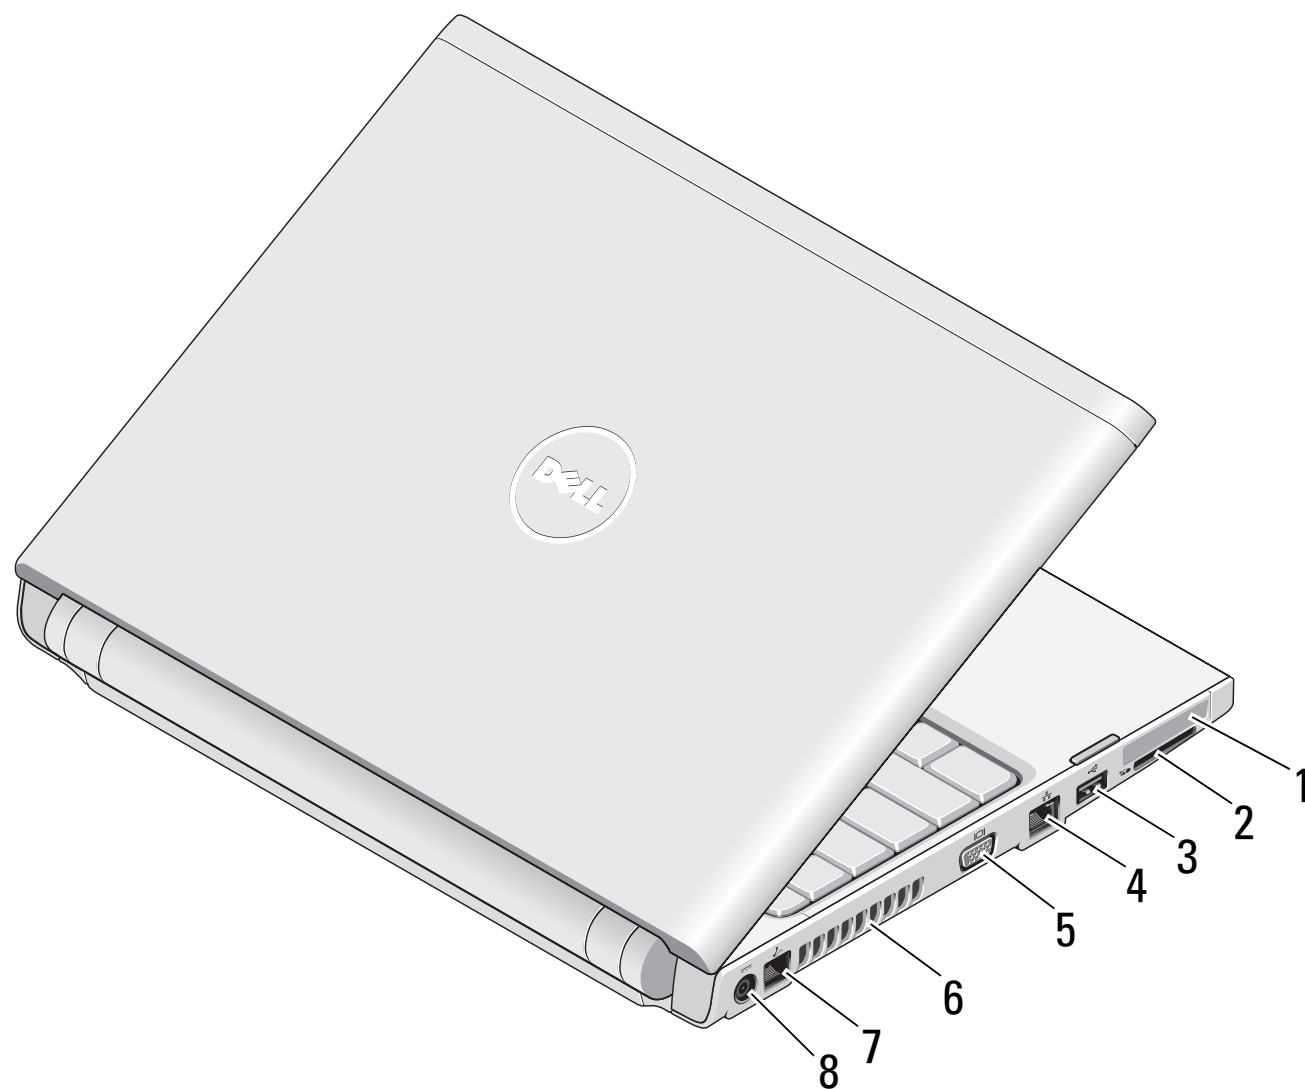

1	ExpressCard スロット	2	SD カードリーダースロット
3	USB コネクタ	4	ネットワークコネクタ
5	VGA コネクタ	6	冷却用通気孔
7	電話コネクタ	8	AC アダプタコネクタ

クイックセットアップ


警告：本項の手順を開始する前に、コンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。ベストプラクティスの詳細については、www.dell.com/regulatory_compliance を参照してください。



警告： AC アダプタは世界各国のコンセント に適合します。ただし、電源コネクタおよび電源タップは国によって異なります。互換性のないケーブルを使用したり、ケーブルを不適切に電源タップまたはコンセントに接続したりすると、火災の原因になったり、装置に損傷を与えたりする恐れがあります。


注意：AC アダプタケーブルをコンピュータから外す場合、ケーブルの損傷を防ぐため、コネクタを持ち（ケーブル自体を引っ張らないでください）、しっかりと、かつ慎重に引き抜いてください。AC アダプタケーブルをまとめる場合、ケーブルの損傷を防ぐため、AC アダプタのコネクタの角度に従ってください。



注意：お使いのコンピュータには、ExpressCard スロットと SD カード リーダースロットにプラスチック製のダミーカードが取り付けられています。ダミーカードは、埃や他の異物から未使用のスロットを保護します。他のコンピュータのダミーカードは、お使いのコンピュータとサイズが合わないことがありますので、スロット に ExpressCard やメディアカードを取り付けない時のためにダミーカードを保管しておいてください。


メモ：ご注文いただかなかったデバイスは、同梱されていない場合があります。


1 AC アダプタをノートブックコンピュータの AC アダプタコネクタに接続し、電源コンセントに差し込みます。




2 ネットワークケーブルを接続します（オプション）。



3 マウス、キーボード、またはプリンタなどの USB デバイスをコンピュータに接続します。



4 コンピュータのディスプレイを開いて電源ボタンを押し、コンピュータの電源を入れます。




メモ：カードを追加したり、コンピュータをプリンタなどの外付けデバイスに接続する前に、最低 1 回はコンピュータの電源を入れて、シャットダウンすることを推奨します。

仕様



メモ：提供される内容は地域により異なる場合があります。次の仕様には、コンピュータの出荷に際し、法により提示が定められている項目のみを記載しています。コンピュータの設定に関する詳細については、**スタート** → **ヘルプとサポート**をクリックし、必要な情報を情報を表示するためのオプションを選択してください。

システム情報	
チップセット	Intel® GM45

プロセッサ	
プロセッサ	Intel Celeron®、Intel Celeron デュアルコア、または Intel Core™2 Duo

ビデオ	
ビデオの種類	システム基板内蔵
データバス	内蔵ビデオ
ビデオコントローラ	Intel Extreme Graphics
ビデオメモリ	最大 256 MB（共有）

メモリ	
メモリモジュールコネクタ	DIMM スロット x 2
メモリモジュールの容量	1 GB、2 GB、または 4 GB
メモリのタイプ	DDR2 800 MHz
最小メモリ	1 GB
最大搭載メモリ	8 GB

バッテリ	
タイプ	4 セルおよび 6 セル
寸法	
奥行き	
4 セル	46.50 mm
6 セル	46.50 mm
高さ	
4 セル	35.85 mm
6 セル	40.64 mm

バッテリ (続き)	
電圧	
4 セル	12 V（最小）、17.7 V（最大）
6 セル	9 V（最小）、13.3 V（最大）
温度範囲：	
動作時	0° ～ 50°C
ストレージ	-20° ～ 65°C
コイン型電池	CR2032

AC アダプタ	
タイプ	65 W
入力電圧	100 ～ 240 VAC
入力電流（最大）	1.5 A
入力周波数	50 ～ 60 Hz
出力電流：	
65 W	4.34 A（4 秒パルス時に最大）、3.34 A（連続稼働の場合）
定格出力電圧	19.5 VDC
温度範囲：	
動作時	0° ～ 40°C
ストレージ	-40° ～ 70°C

寸法と重量	
高さ：	
CCFL パネル搭載	23.5 ～ 37.6 mm
WLED パネル搭載	23.5 ～ 36.6 mm
横幅	294.0 mm
奥行き	228.7 mm
重量：	
4 セルバッテリ装着、128 GB SSD、WLED パネル、光学ドライブなし	1.52 kg

環境	
温度範囲：	
動作時	0° 〜 35°C
ストレージ	-40° 〜 65°C
相対湿度（最大）：	
動作時	10 〜 90 パーセント（結露しないこと）
ストレージ	5 〜 95 パーセント（結露しないこと）

詳細情報およびリソースの参照

行う作業	参照先
コンピュータの安全に関するベストプラクティス情報の収集保証情報、契約条項（アメリカのみ）、安全にお使いいただくための注意事項、規制の詳細、快適な使い方、エンドユーザーライセンス契約の確認	安全と法規制に関するドキュメントは、コンピュータに付属しています。また、規制コンプライアンスのホームページ **www.dell.com/regulatory_compliance.**